高精密固定衰减器/负载

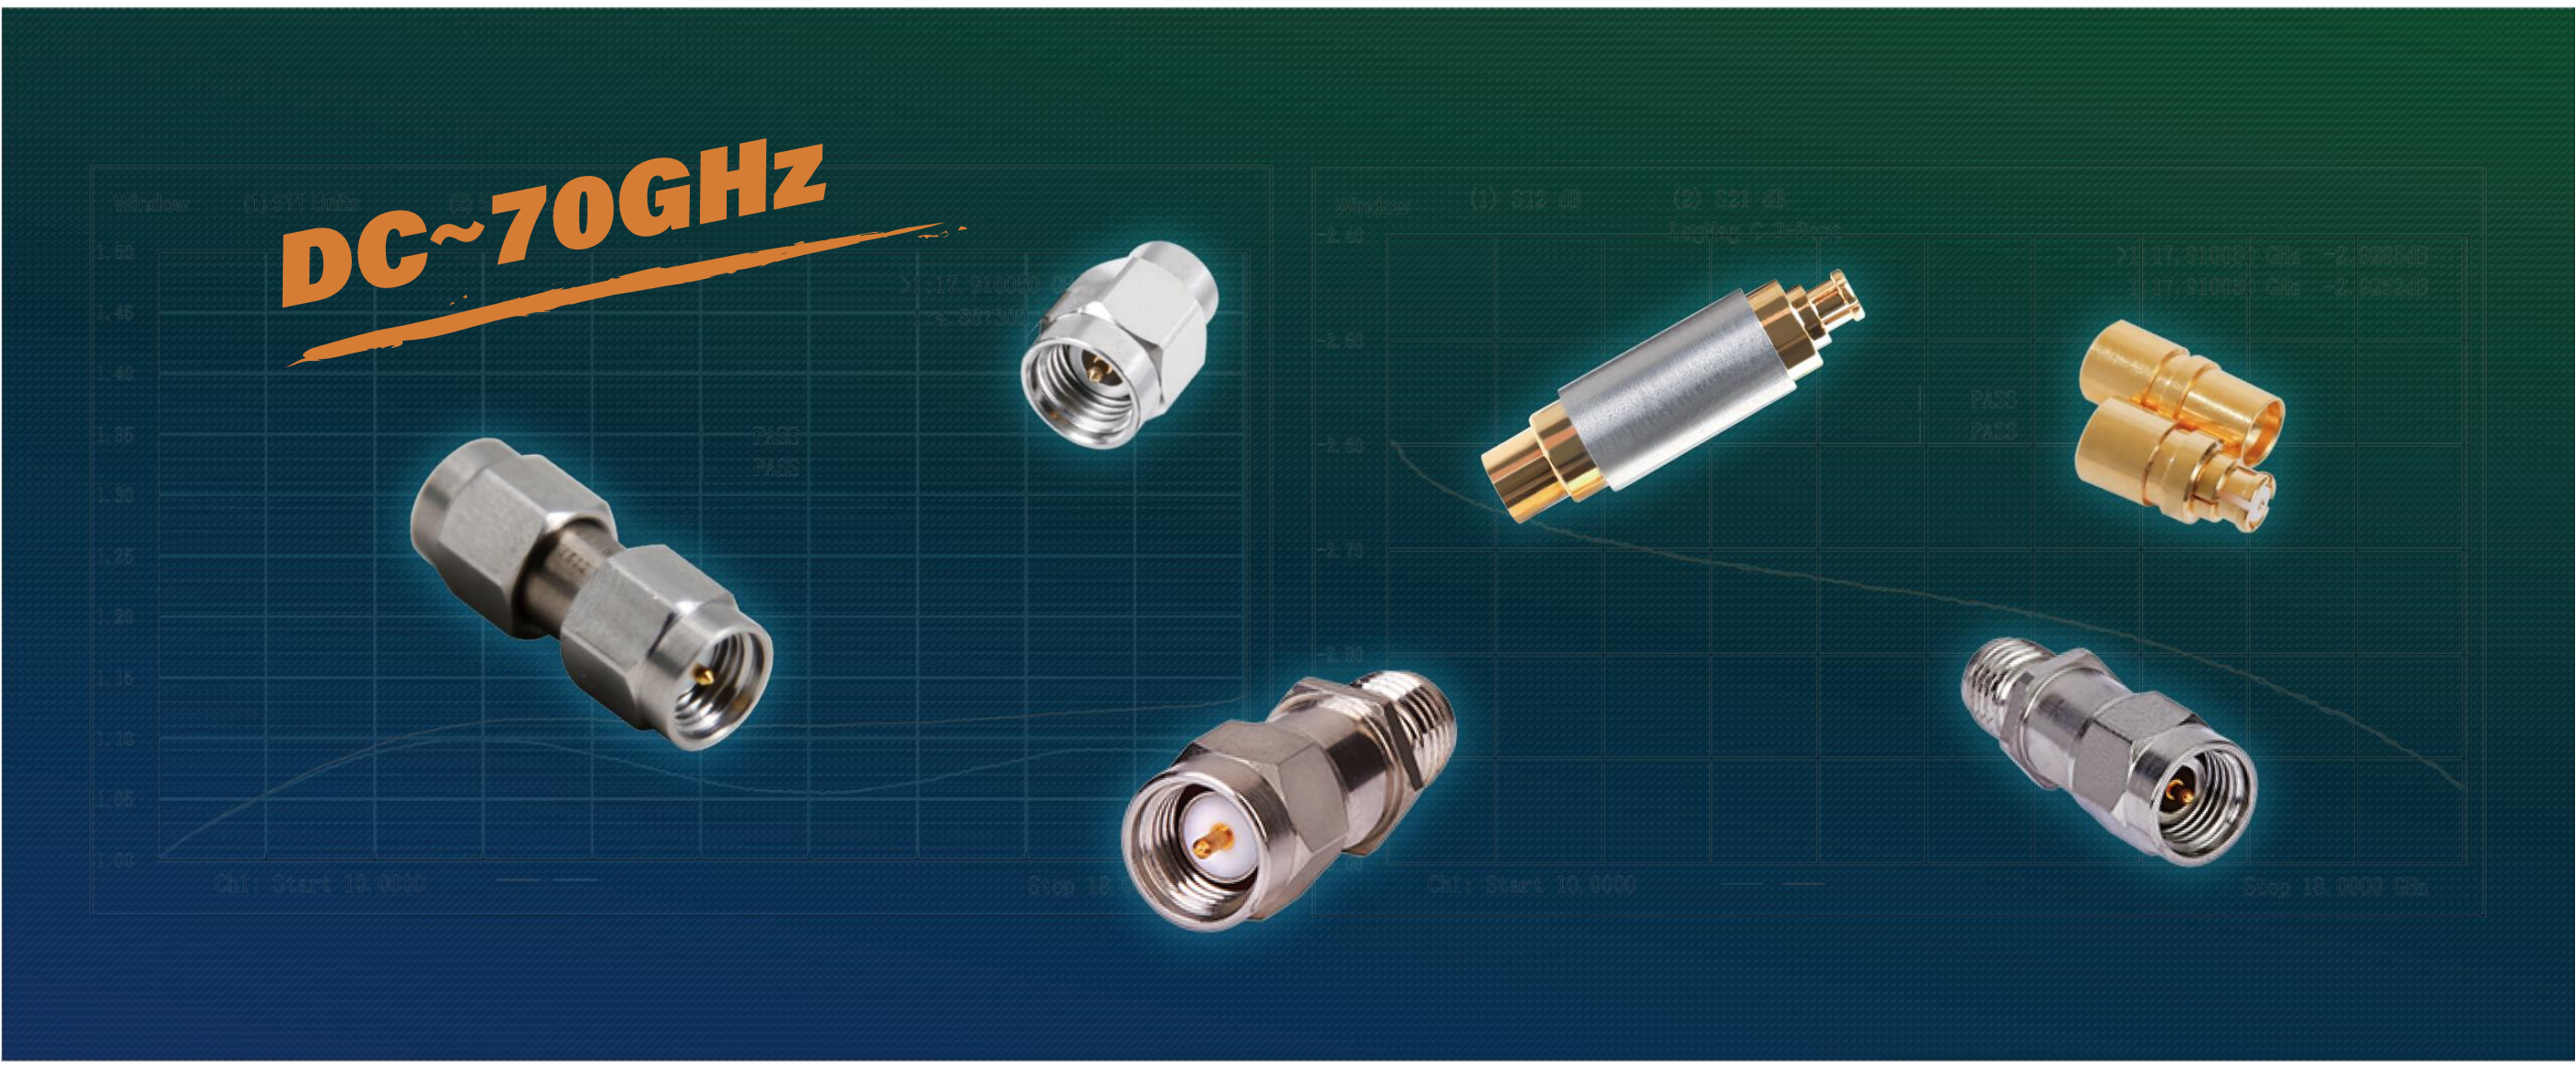

超低泄漏 屏蔽优异

衰减精度高 驻波优异

钝化不锈钢 坚固可靠

品种齐全 更多衰减值可选

福建迈可博电子科技集团股份有限公司

www.micable.cn

高精密固定衰减器

DC~18GHz 2W 50Ω SMA公 - SMA母

型 号	衰减精度 (dB)	驻波比 (:1) DC-8GHz	驻波比 (:1) 8-12.4GHz	驻波比 (:1) 12.4-18GHz	2D外形图
FA18-0201-SMSF	±0.5	≤1.25	≤1.30	≤1.35	
FA18-0202-SMSF					
FA18-0203-SMSF					
FA18-0204-SMSF					
FA18-0205-SMSF					
FA18-0206-SMSF					
FA18-0207-SMSF	-0.5/+0.6				
FA18-0208-SMSF					
FA18-0209-SMSF					
FA18-0210-SMSF					
FA18-0212-SMSF					
FA18-0215-SMSF					
FA18-0220-SMSF					
FA18-0230-SMSF	-0.6/+0.8				
FA18-0240-SMSF					

单位:mm

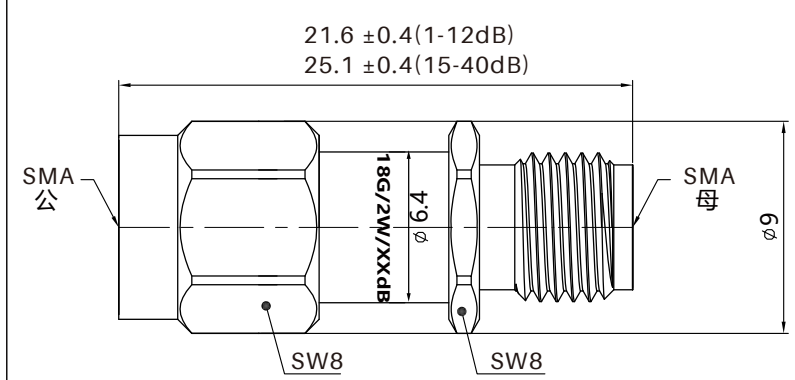

DC~18GHz 2W 50Ω SMA公 - SMA公

型 号	衰减精度 (dB)	驻波比 (:1) DC-8GHz	驻波比 (:1) 8-12.4GHz	驻波比 (:1) 12.4-18GHz	2D外形图
FA18-0201-SMSM	±0.5	≤1.25	≤1.30	≤1.35	
FA18-0202-SMSM					
FA18-0203-SMSM					
FA18-0204-SMSM					
FA18-0205-SMSM					
FA18-0206-SMSM					
FA18-0207-SMSM	-0.5/+0.6				
FA18-0208-SMSM					
FA18-0209-SMSM					
FA18-0210-SMSM					
FA18-0212-SMSM					
FA18-0215-SMSM					
FA18-0220-SMSM					
FA18-0230-SMSM	-0.6/+0.8				
FA18-0240-SMSM					

单位:mm

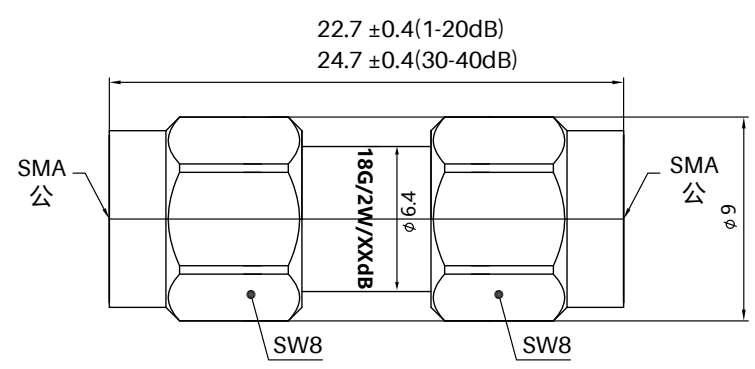

DC~18GHz 2W 50Ω SSMP公 - SSMP母

型 号	衰减精度 (dB)	驻波比 (:1)		
		DC-8GHz	8-12.4GHz	12.4-18GHz
FA18-0201-SPMF	±0.6	≤1.25	≤1.30	≤1.35
FA18-0202-SPMF				
FA18-0203-SPMF				
FA18-0204-SPMF				
FA18-0205-SPMF				
FA18-0206-SPMF				
FA18-0207-SPMF				
FA18-0208-SPMF				
FA18-0209-SPMF				
FA18-0210-SPMF				
FA18-0212-SPMF	±0.8			
FA18-0215-SPMF				
FA18-0220-SPMF				
FA18-0230-SPMF				
FA18-0240-SPMF	±1.0			

2D外形图

单位:mm

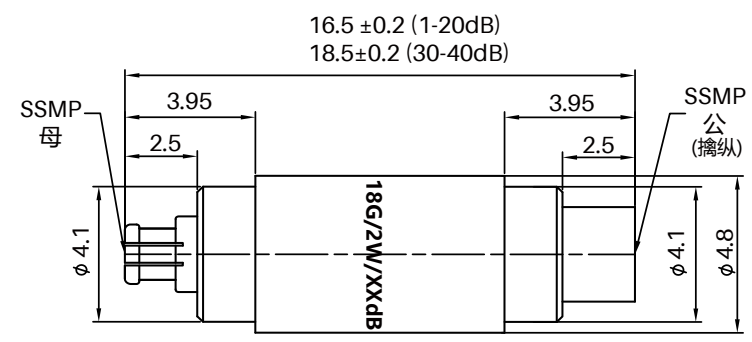

DC~40GHz 2W 50Ω 2.92mm公 - 2.92mm母

型 号	衰减精度 (dB)		驻波比 (:1)		
	DC-26.5GHz	26.5-40GHz	DC-18GHz	18-26.5GHz	26.5-40GHz
FA40-0201-KMKF	-0.8~+0.8	-0.8~+1.0	≤1.25	≤1.30	≤1.35
FA40-0202-KMKF					
FA40-0203-KMKF					
FA40-0204-KMKF					
FA40-0205-KMKF					
FA40-0206-KMKF					
FA40-0207-KMKF					
FA40-0208-KMKF					
FA40-0209-KMKF					
FA40-0210-KMKF					
FA40-0215-KMKF					
FA40-0220-KMKF					
FA40-0230-KMKF	-1.0~+1.3	-1.0~+1.5			

2D外形图

单位:mm

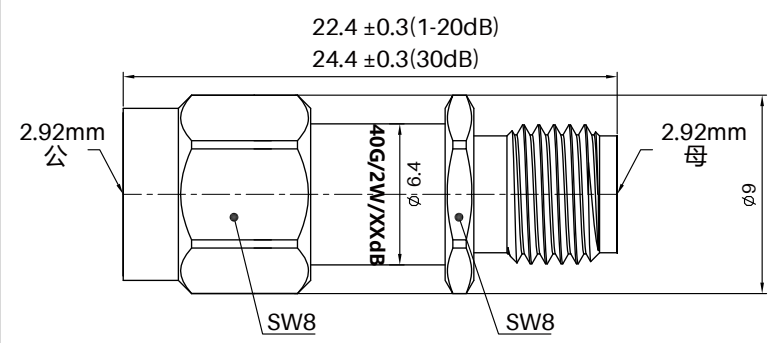

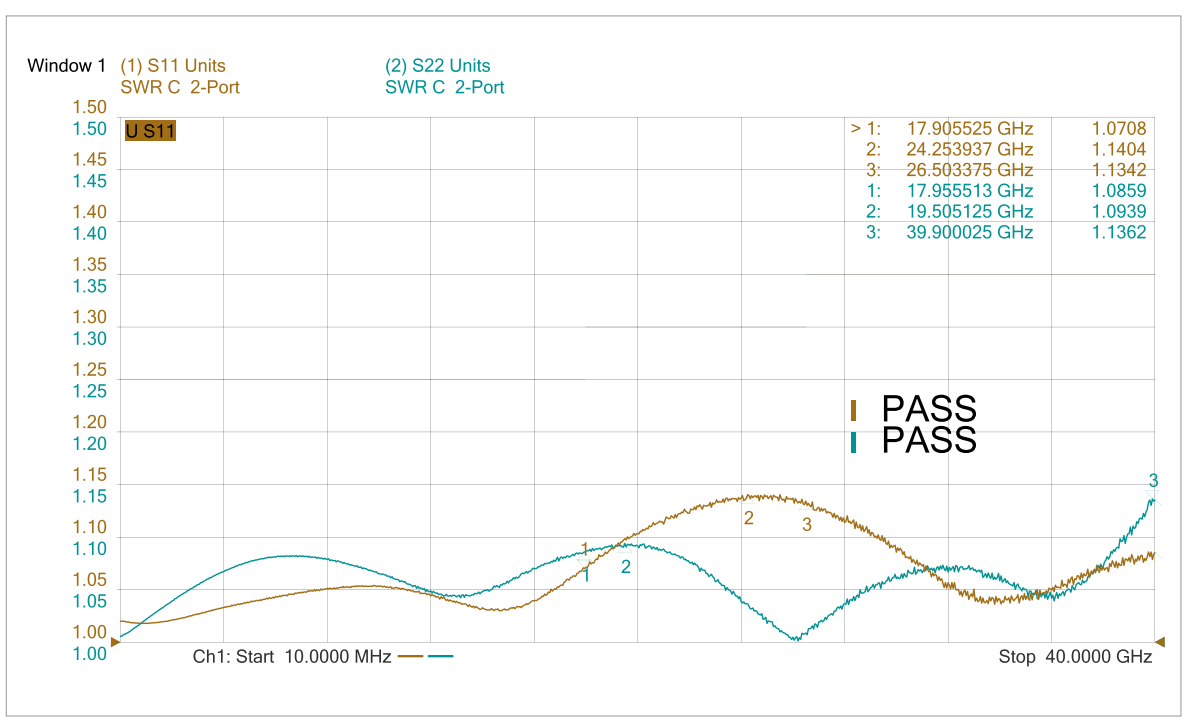

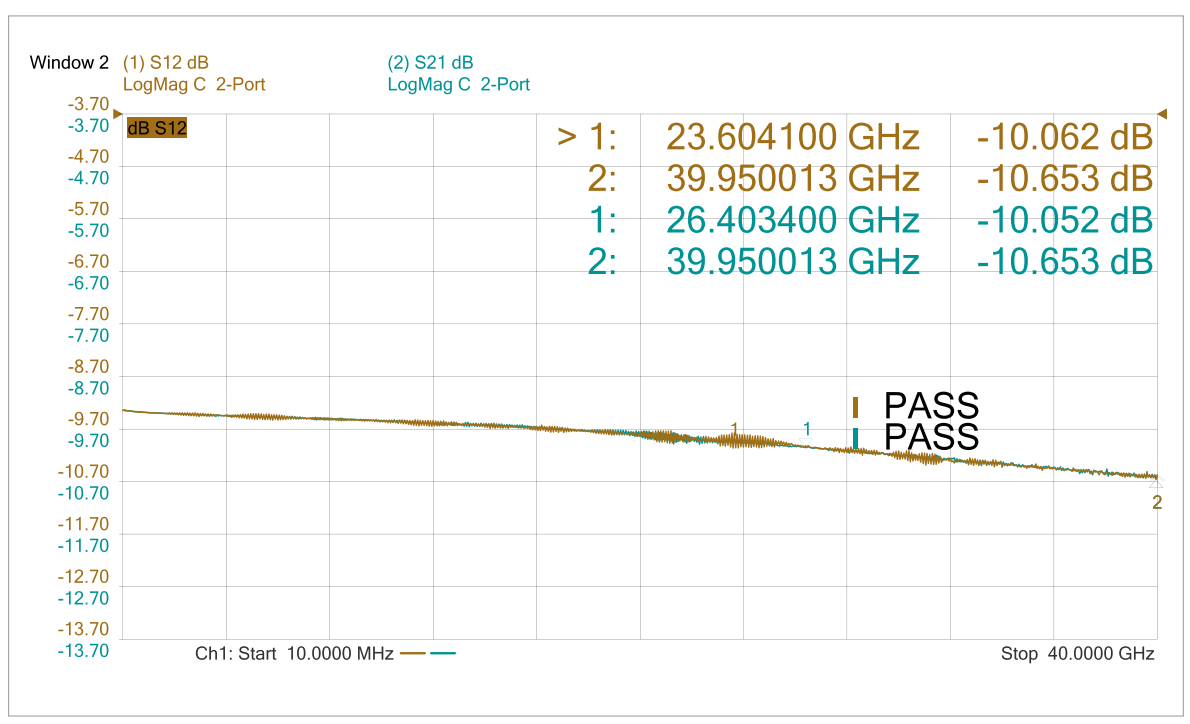

FA40-0210-KMKF 测试曲线

高精密负载

TM18-01-SF DC~18GHz 1W 50Ω SMA母

频率范围	DC~18GHz
电压驻波比(最大值)	1.15 :1
承受功率	1 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	SMA(母)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铍青铜，镀金
绝缘体	PTFE

2D外形图

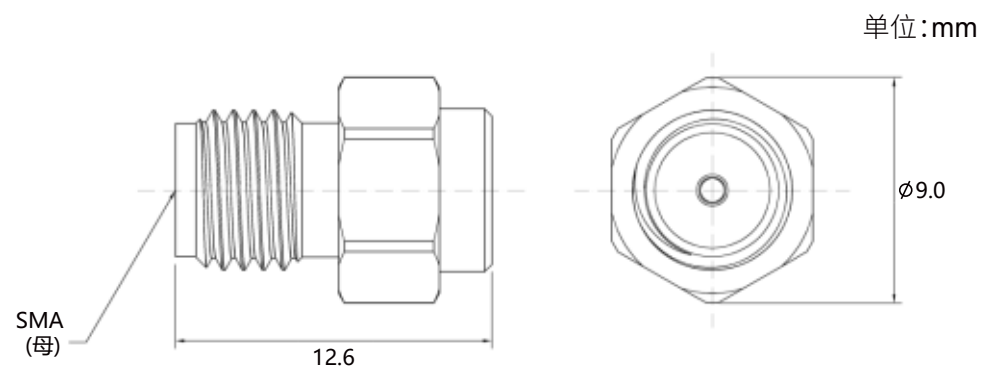

TM18-01-SM DC~18GHz 1W 50Ω SMA公

频率范围	DC~18GHz
电压驻波比(最大值)	1.15 :1
承受功率	1 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	SMA(公)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铍青铜，镀金
绝缘体	PTFE

2D外形图

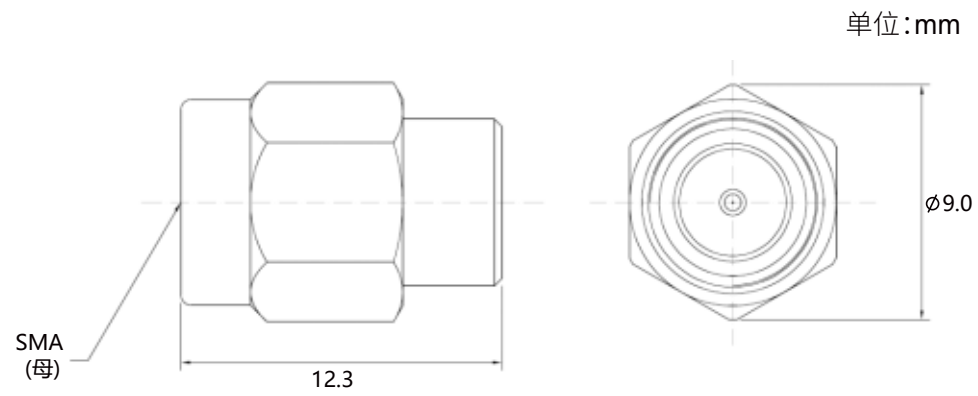

TM18-02-SF DC~18GHz 2W 50Ω SMA母

频率范围	DC~18GHz
电压驻波比(最大值)	1.15 :1
承受功率	2 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	SMA(母)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铍青铜，镀金
绝缘体	PTFE

2D外形图

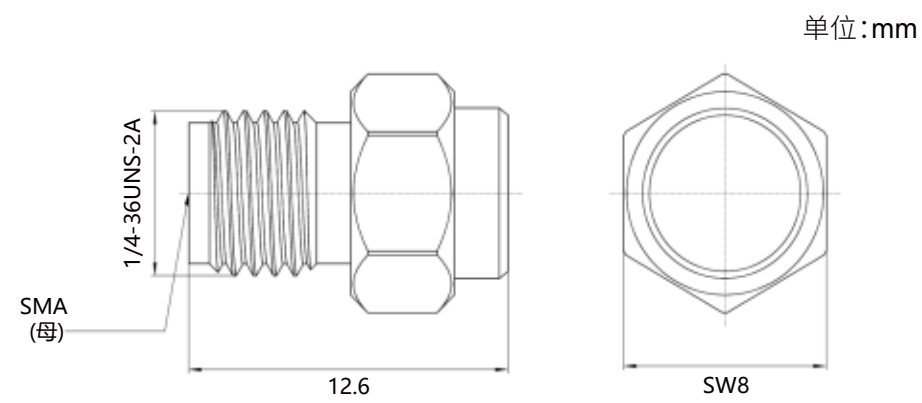

TM18-02-SM DC~18GHz 2W 50Ω SMA公

频率范围	DC~18GHz
电压驻波比(最大值)	1.15 :1
承受功率	2 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	SMA(公)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铍青铜，镀金
绝缘体	PTFE

2D外形图

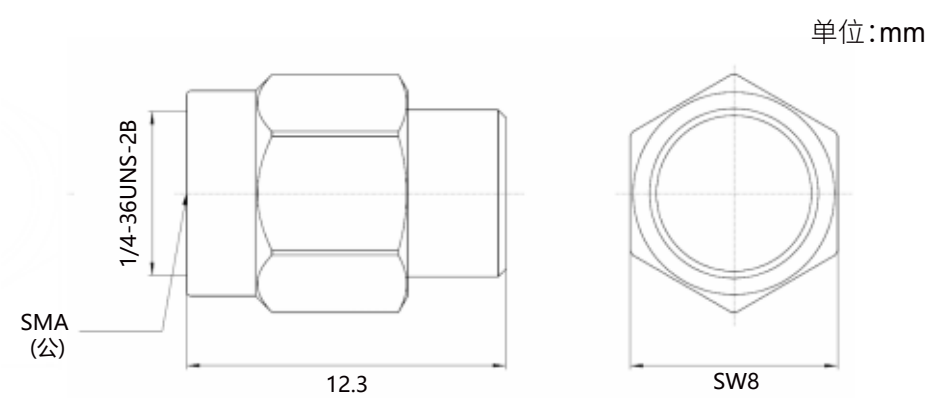

TM26-02-SM DC~26.5GHz 2W 50Ω SMA公

频率范围	DC~26.5GHz
电压驻波比(最大值)	1.20 :1
承受功率	2 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	SMA(公)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铍青铜，镀金
绝缘体	PTFE

2D外形图

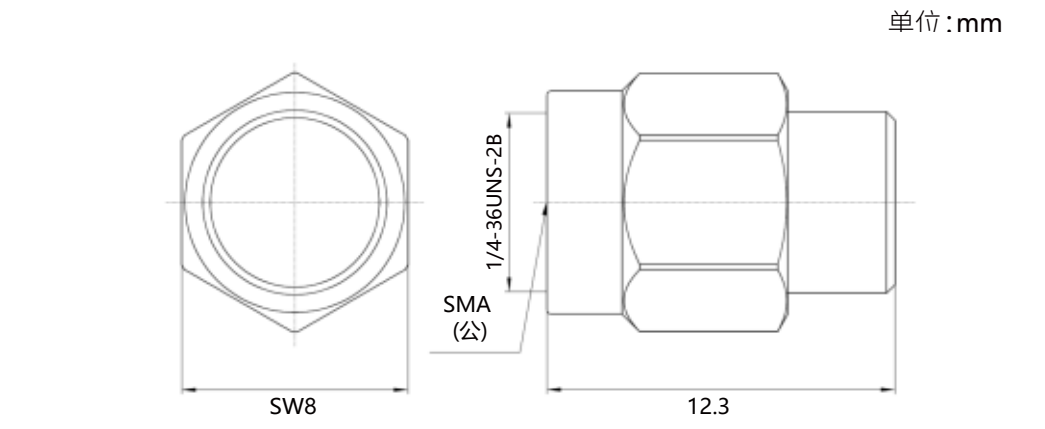

TM40-01-KF DC~40GHz 1W 50Ω 2.92mm母

频率范围	DC~40GHz
电压驻波比(最大值)	1.20 :1
承受功率	1 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	2.92mm(母)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铍青铜，镀金
绝缘体	PEI

2D外形图

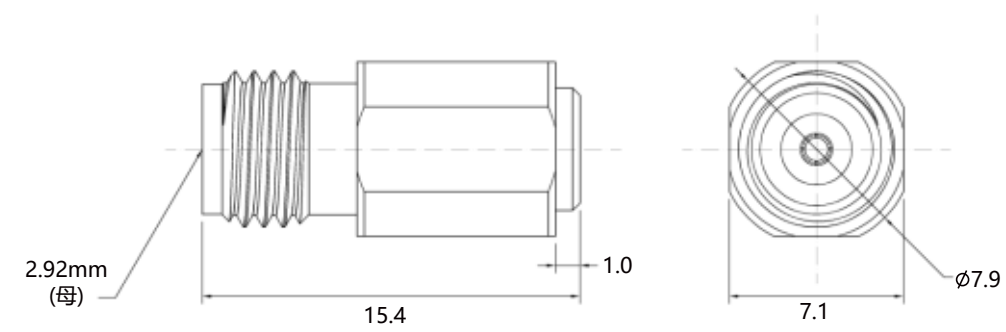

TM40-01-KM DC~40GHz 1W 50Ω 2.92mm公

频率范围	DC~40GHz
电压驻波比(最大值)	1.20 :1
承受功率	1 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	2.92mm(公)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	铜，镀金
绝缘体	PEI

2D外形图

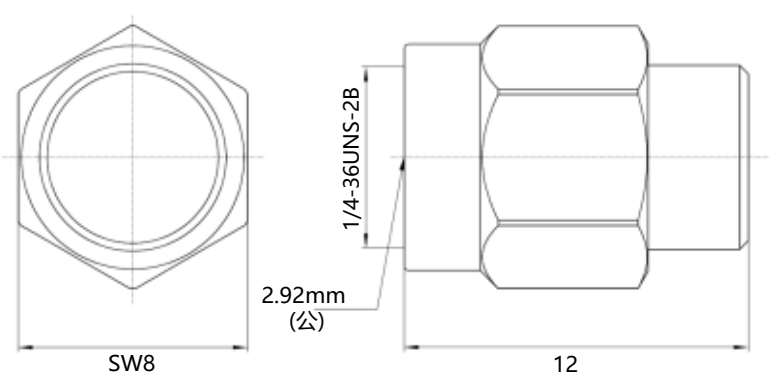

TM40-02-KM DC~40GHz 2W 50Ω 2.92mm公

频率范围	DC~40GHz
电压驻波比(最大值)	1.20 :1
承受功率	2 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55℃ ~+125℃
连接器类型	2.92mm(公)
外壳	不锈钢，钝化
内导体	黄铜，镀金
绝缘体	PEI

2D外形图

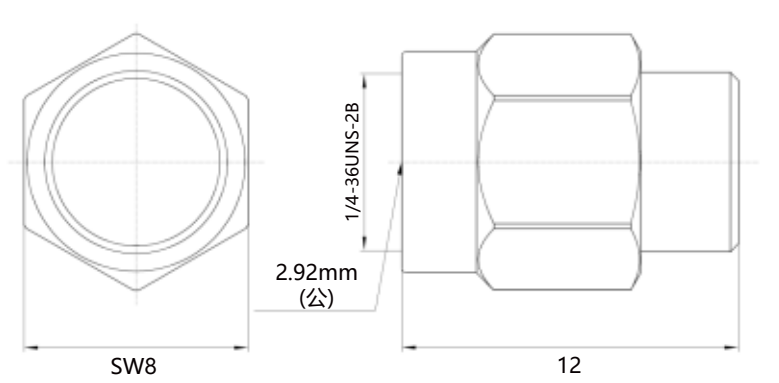

TM50-01-24M DC~50GHz 1W 50Ω 2.4mm公

		2D外形图
频率范围	DC~50GHz	
电压驻波比(最大值)	1.25 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55℃ ~+125℃	
连接器类型	2.4mm(公)	
外壳	不锈钢,钝化	
内导体	铍青铜,镀金	
绝缘体	PEI	

单位:mm

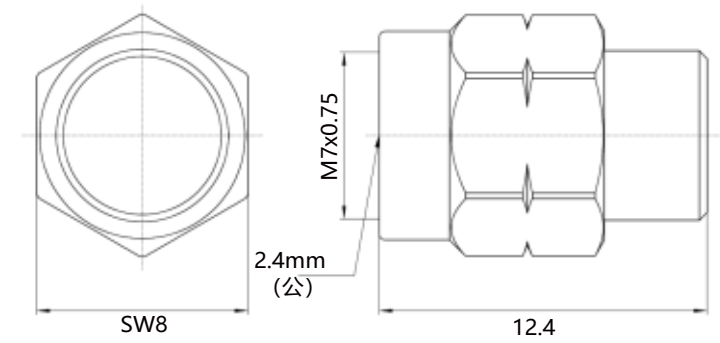

TM67-01-185M DC~67GHz 1W 50Ω 1.85mm公

		2D外形图
频率范围	DC~67GHz	
电压驻波比(最大值)	1.40 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55℃ ~+125℃	
连接器类型	1.85mm(公)	
外壳	不锈钢,钝化	
内导体	铍青铜,镀金	
绝缘体	PEI	

单位:mm

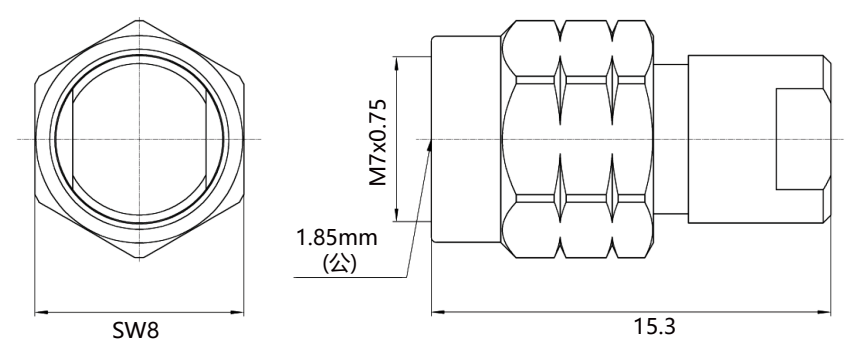

TM70-01-185M DC~70GHz 1W 50Ω 1.85mm公

		2D外形图
频率范围	DC~70GHz	
电压驻波比(最大值)	1.50 :1	
承受功率	1 W	
插拔寿命(最小值)	500 次	
工作温度	-55℃ ~+125℃	
连接器类型	1.85mm(公)	
外壳	不锈钢,钝化	
内导体	铍青铜,镀金	
绝缘体	PEI	

单位:mm

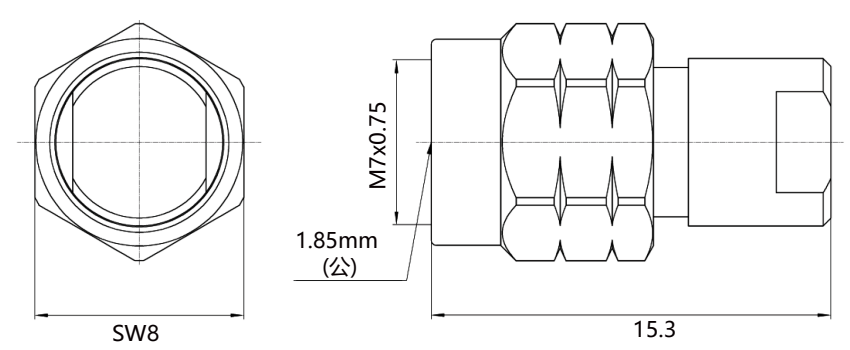

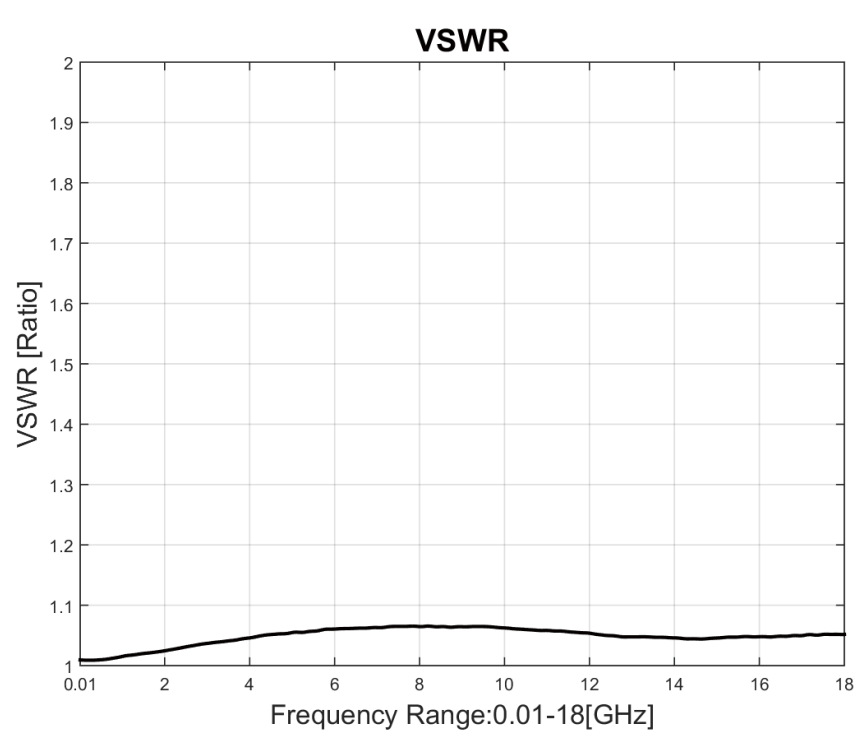

TM18-02-SF 测试曲线

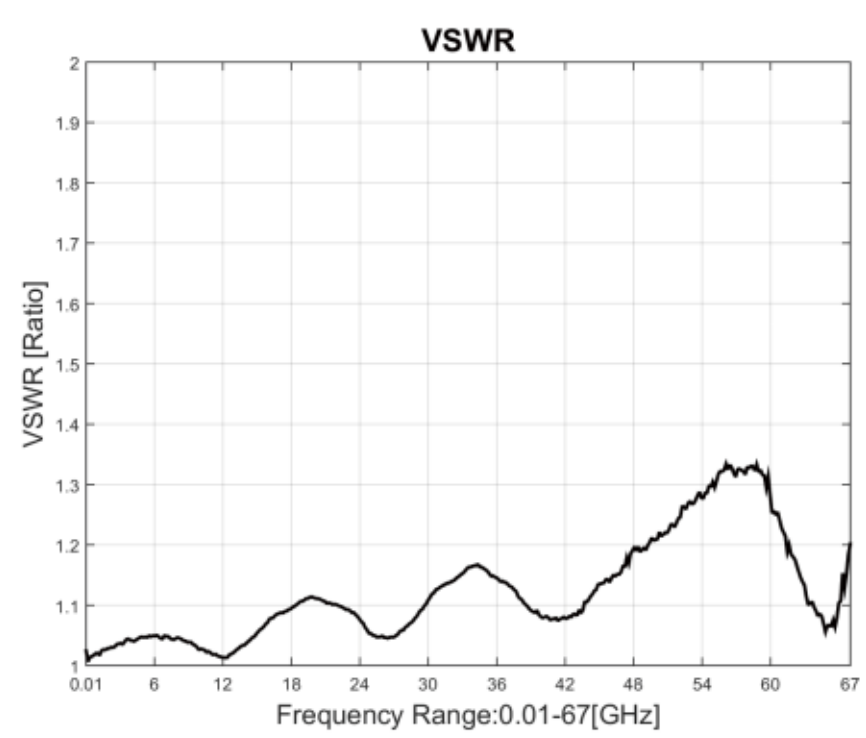

TM67-01-185M 测试曲线

2025

全国销售服务网络

MiCable

400-918-0388

福建迈可博电子科技集团股份有限公司

福建省福州市铜盘路软件大道软件园 A 区 29 栋 5 楼

迈可博微信公众号

www.micable.cn　Sales@micable.cn　0591-87382857

Mitron

400-887-3088

国内销售代理——福州伟博电讯有限公司

福建省福州市台江区宁化街道望龙二路长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 20 层

伟博电讯微信公众号

0591-87870001(总部)　www.mitron.cn　Sales@mitron.cn　0591-87870011

北京分公司	上海分公司	南京分公司	武汉分公司	成都分公司	西安分公司	深圳分公司	香港分公司
010-62898691	021-58968955	025-87702131	027-87737881	028-86658422	029-85725769	0755-82870682	852-28081816