4 端口 3dB 180°电桥

型号 - HN060500 Rev.B

6-50GHz 4端口3dB 180度电桥；同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	6-18	18-40	40-50
标称相位差	Deg. (Typ.)	180	180	180
端口VSWR	:1 (Max.)	1.7	1.9	2
插入损耗 [1]	dB(Max.)	1.7	3.2	3.8
幅度平衡	dB(Max.)	±1.5	±1.5	±1.5
相位平衡	Deg. (Max.)	±15	±15	±15
隔离度	dB(Min.)	15	13	12

功率 [2]	W(Max.)	额定(CW)：20；峰值(Peak)：1000；			
重量	g(Max.)	75	外形尺寸 [3]	mm	40.0x40.6X12.7(L x W x H)

封装类型	不锈钢同轴接头，输入端：2.4mm 阴头 [F]，输出端：2.4mm 阴头 [F]
表面处理	镀镍
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）
定制要求	N/A

注释 1. 不包含理论插损3dB　　2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1
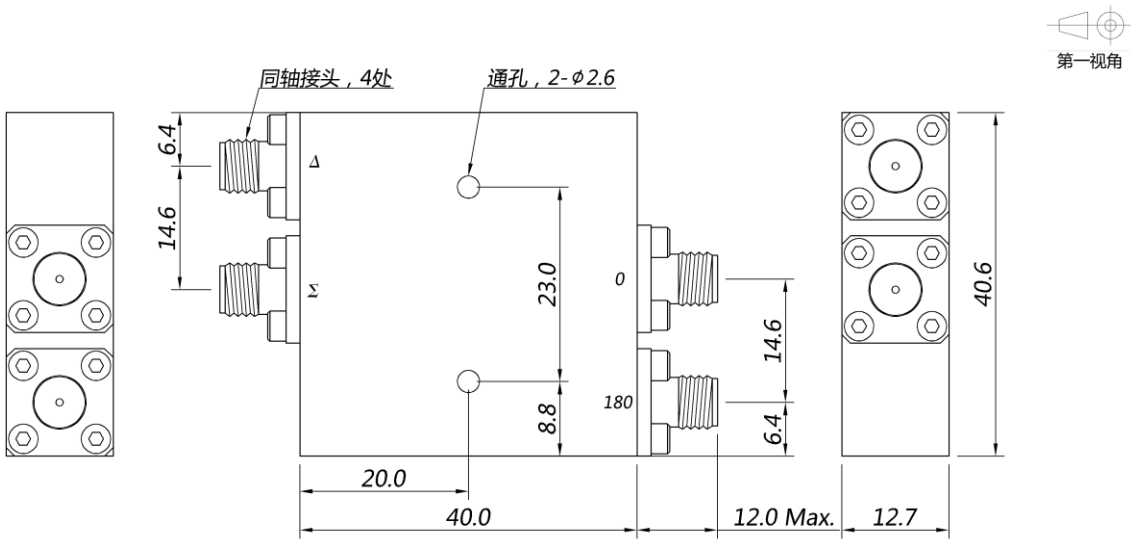
2D外形图