

50Ω 转接器 1.85mm 公- 1.85mm 公 90°直角弯


型号 185-MMW

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

频率范围	DC-67GHz
电压驻波比 (最大值)	1.25:1
插损 (最大值)	0.8dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	2000 MΩ
工作温度	-65℃ ~+165℃
外壳体材料	不锈钢钝化
内壳体材料	黄铜&铍铜镀金
介质材料	PEI&PTFE

2 D 外形图

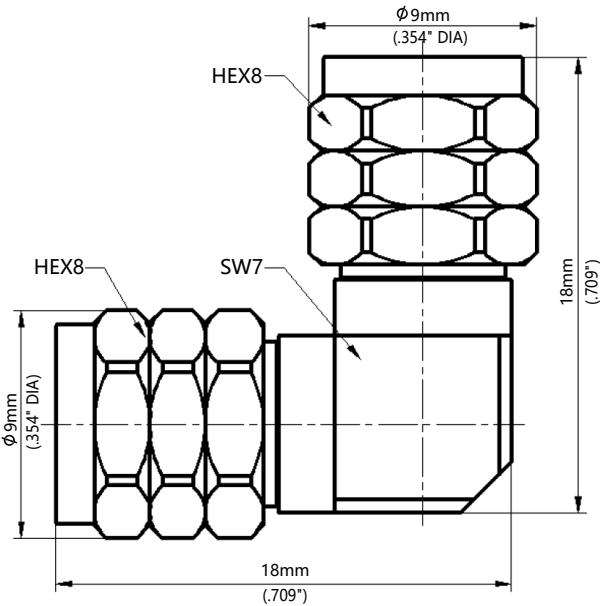

50Ω 转接器 1.85mm 公- 1.85mm 公 90°直角弯

型号 185-MMW

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

典型曲线

