

DC-18GHz 2W 50Ω SMA 负载


型号 TM18-02-SF



电气性能指标在环境温度25°C时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

频率范围	DC-18 GHz
电压驻波比(最大值)	1.15: 1
承受功率	2 W
插拔寿命(最小值)	500 次
工作温度	-55°C ~ +125°C
连接器类型	SMA (母)
外壳	不锈钢, 钝化
内导体	铍青铜, 镀金
绝缘体	PTFE

机电性能

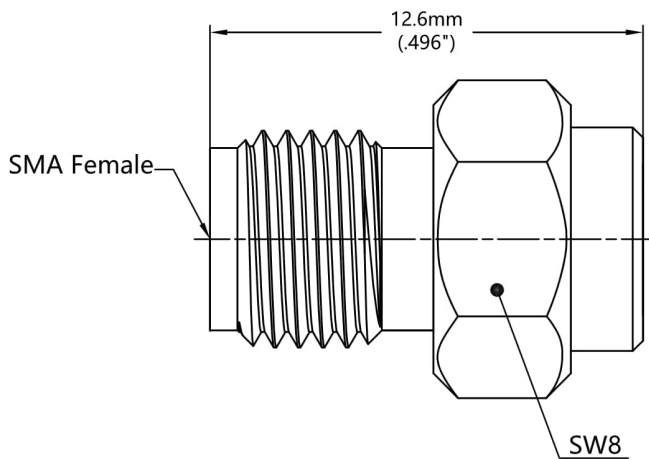

2D外形图



福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn

微信公众号