

50Ω 转接器 TNC 公 - TNC 公


型号 TNC-MM

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

频率范围	DC-18GHz
电压驻波比 (最大值)	1.20:1
插损 (最大值)	0.3dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	5000 MΩ
工作温度	-65℃ ~+165℃
外壳体材料	不锈钢钝化
内壳体材料	铍铜镀金
介质材料	PEI

2D外形图

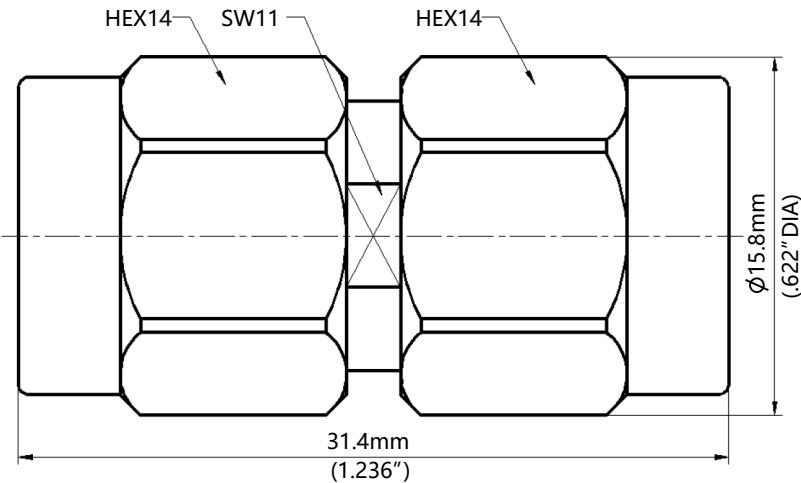


50Ω 转接器 TNC 公 - TNC 公

型号 TNC-MM

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A



典型曲线

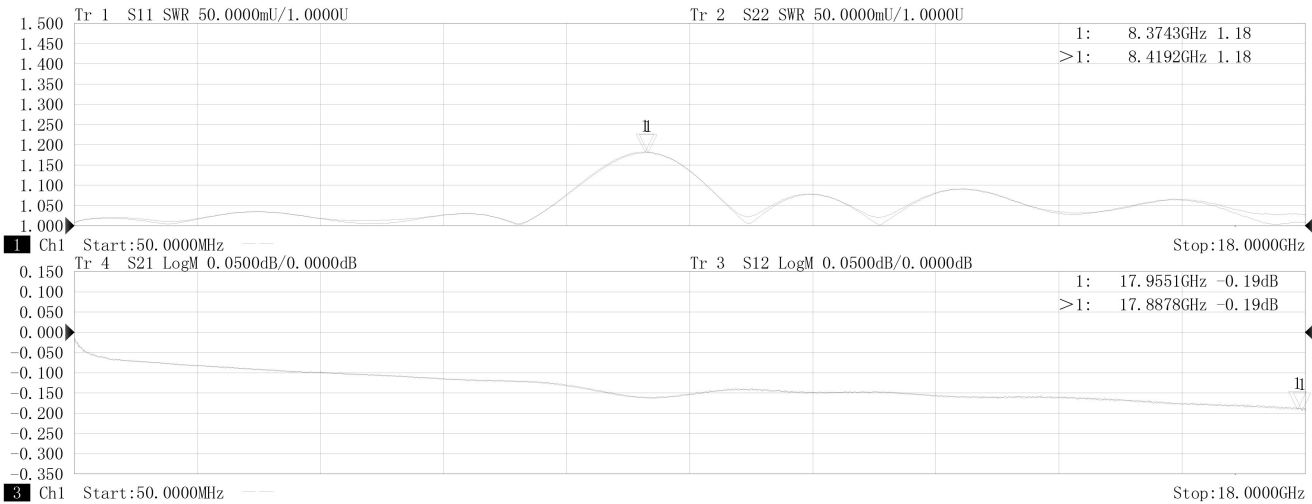

福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn

微信公众号